





## Рассчитать - TH

### Ввод

Модель	TH 3001CC
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	40.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz



- A = Только модели "CC"
- B = Стандартное применение
- C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- x = Min Te 50%
- \* = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- = Темп-ра точки росы

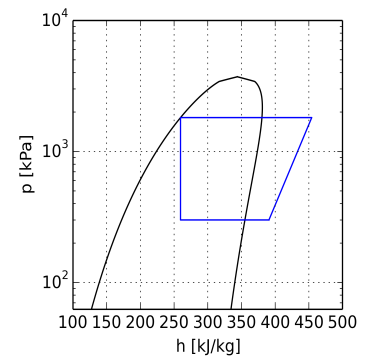



Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Полная холодопроизв-ть	37890 W	37890 W	37890 W
Потребляемая мощность	2 × 8.86 kW	2 × 8.86 kW	2 × 8.86 kW
Полная произв-ть конденсатора	55.60 kW	55.60 kW	55.60 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.14	2.14	2.14
Полный массовый поток	1040.5 kg/h	1040.5 kg/h	1040.5 kg/h
Потребляемый эл. ток	2 × 20.0 A	2 × 20.0 A	2 × 20.0 A
температура нагнетания	92.7 °C	92.7 °C	92.7 °C
Макс. рабочий ток	2 × 34.0 A	2 × 34.0 A	2 × 34.0 A
Пусковой ток	2 × 170.5 A	2 × 170.5 A	2 × 170.5 A

Технические данные

Объемная произв-ть @ 50 Hz	97.63	[m <sup>3</sup> /h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	117.16	[m <sup>3</sup> /h]
Всасывающий вентиль	54s	[mm]
Нагнетательный вентиль	2 × 28s	[mm]
Заправка маслом	6.0	[kg]
Вес нетто	275.0	[kg]





Доп. Принадлежности

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ALL=Сигнализация уровня масла	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR1=Регулирование производительности 50-100%	Доп.аксессуар
UL=UL утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Стандарт.поставка
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар