





Рассчитать - HEX

Ввод

Модель	HEX2201CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	40.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



- B = Стандартная область применения
- C = макс. перегрев 20 K
- x = Min Te 50%
- * = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
- = Темп-ра точки росы

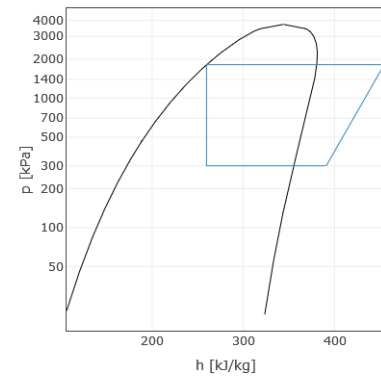



Расчет производительности


	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	27000 W	27000 W	27000 W
Потребляемая мощность	12.78 kW	12.78 kW	12.78 kW
Произв-ть конденсатора	39.78 kW	39.78 kW	39.78 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.11	2.11	2.11
Массовый расход	742.4 kg/h	742.4 kg/h	742.4 kg/h
Потребляемый эл. ток	23.9 A	23.9 A	23.9 A
температура нагнетания	93.2 °C	93.2 °C	93.2 °C
Макс. рабочий ток	38.0 A	38.0 A	38.0 A
Пусковой ток	177.0 A	177.0 A	177.0 A

Технические данные

Количество цилиндров	4.0	
Диаметр цилиндра	72.0	[mm]
Ход поршня	50.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	70.84	[m ³ /h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	85.01	[m ³ /h]
Всасывающий клапан	42 s.	[mm]
Нагнетательный клапан	28 s.	[mm]
Заправка маслом	2.5	[L]
Вес нетто	134.0	[kg]



Габаритные размеры [mm]

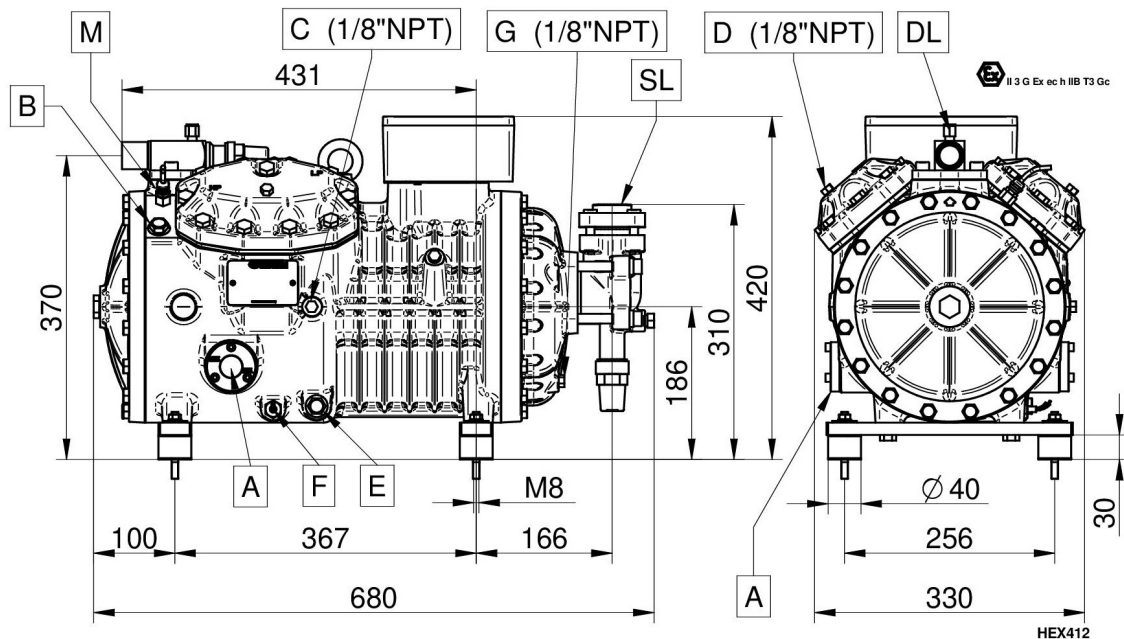

A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

G - Заглушка (возвр. масла)

M - Датчик темп-ры нагнетаемого газа

DL - Вентиль (нагнетание)

SL - Вентиль (всасывание)



Конфигурация: Стандарт.поставка \ Доп.аксессуар

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Стандарт.поставка
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR1=Регулирование производительности 50-100%	Доп.аксессуар
TMAX=Датчик температуры нагнетаемого газа	Стандарт.поставка
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом. При работе с ГУ хладагентами - обращайтесь в Технический отдел.	
HFC (POE 46) - HCFC (MIN 46-68) - HC (PAG 68)	Стандарт.поставка
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
ATEX=компрессоры ATEX	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Стандарт.поставка
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар