Рассчитать - TH

Ввод

Модель	TH 1501CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	40.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz



B = Стандартное применение
C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
× = Min Te 50%
⋆ = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы

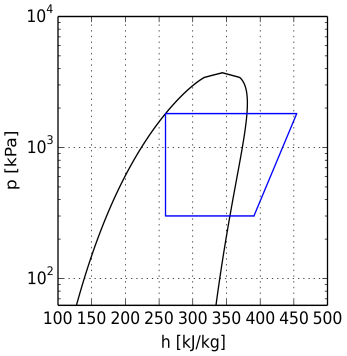

Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Полная холодопроизв-ть	26530 W	26530 W	26530 W
Потребляемая мощность	2 × 6.45 kW	2 × 6.45 kW	2 × 6.45 kW
Полная произв-ть конденсатора	39.41 kW	39.41 kW	39.41 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.06	2.06	2.06
Полный массовый поток	729.1 kg/h	729.1 kg/h	729.1 kg/h
Потребляемый эл. ток	2 × 12.0 A	2 × 12.0 A	2 × 12.0 A
температура нагнетания	95.0 °C	95.0 °C	95.0 °C
Макс. рабочий ток	2 × 19.5 A	2 × 19.5 A	2 × 19.5 A
Пусковой ток	2 × 86.0 A	2 × 86.0 A	2 × 86.0 A

Технические данные

Объемная произв-ть @ 50 Hz	76.11	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	91.33	[m³/h]
Всасывающий вентиль	42s	[mm]
Нагнетательный вентиль	2 × 22s	[mm]
Заправка маслом	5.0	[kg]
Вес нетто	200.0	[kg]

Габаритные размеры [mm]

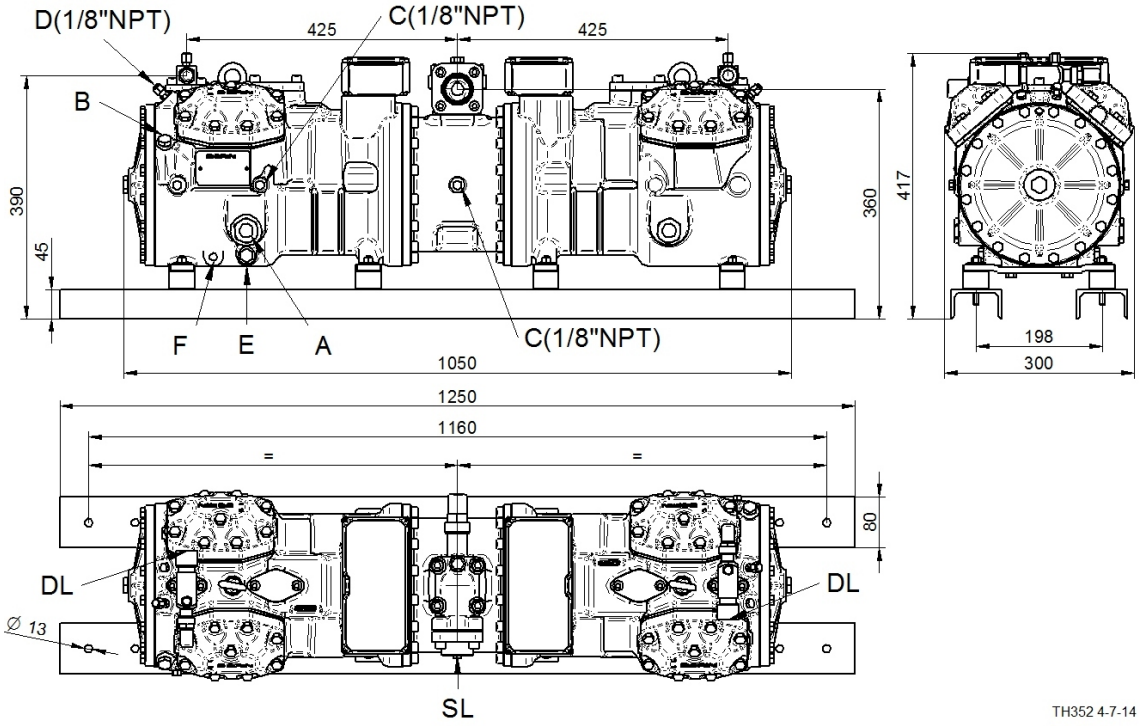

A - Смотр. стекло по маслу

B - Заглушка (заправка маслом)

C - Заглушка (всасывание)

D - Заглушка (нагнетание)

E - Заглушка (слив масла)

F - ТЭН подогрева масла

DL - Вентиль (нагнетание)

SL - Вентиль (всасывание)

Доп. Принадлежности

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ALL=Сигнализация уровня масла	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR1=Регулирование производительности 50-100%	Доп.аксессуар
UL=UL утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CB=CB утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Стандарт.поставка
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 570-630/3/60	Доп.аксессуар
200/3/50-60 (Δ)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар